



SAFETY BLOC[®] 120

3i-Stavební deska ND 300
Systém Mercor Dunamenti



Montážní návod

Pro vyšší bezpečnost na stavbě

Instalace: Snadno-Bezpečně-Čistě

Pokyny k montáži
Nízké náklady - Vysoká bezpečnost

SAFETY BLOC[®] Dodání 1

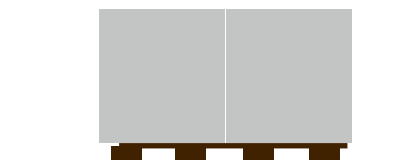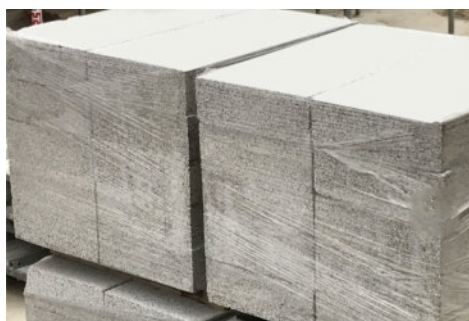


SAFETY BLOC 120 je dodáván v základním formátu 160/120/80/ 60 cm na paletě
Vykládka je možná vysokozdvížným vozíkem nebo jeřábem (s vidlemi)

SAFETY BLOC[®] Úprava formátu 2



SAFETY BLOC 120 lze řezat ručním nebo elektrickým náradím na požadovaný rozměr.




*Dořezy lze napojovat stavebním lepidlem i protipožární pěnou značky ENT-VER a pokládat na bednění k zabetonování



SAFETY BLOC[®] Pokládka na bednění 3



SAFETY BLOC 120 se položí na šalovací desky a zajistí proti posuvu ocelovým kolíkem

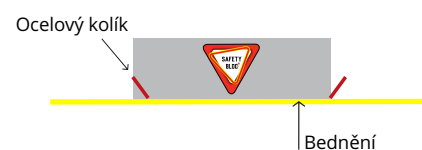

SAFETY BLOC[®] Armování 4



Při pokládce SAFETY BLOC 120 se nesmí použít bednicí olej, nebyla by zajištěna správná přilnavost k betonu



Upozornění:
Výrobce neručí za chyby při montáži!

Vydání
CZ-15.05/2020

Kontakty CZ 3i-isolet s.r.o | Národní 138 / 10 | 110 00 Praha 1- Nové Město

www.safety-bloc.com

Ing. Hana Kudrnová mobil: +420 724 375 803 | e-mail: h.kudrnova@3i-isolet.com

Petr Suchý mobil: +420 724 375 805 | e-mail: p.suchy@3i-isolet.com

Czyszczon Marek mobil: +420 724 375 806 | e-mail: c.marek@3i-isolet.com

www.safety-bloc.com

1/2



SAFETY BLOC[®] 120

3i-Stavební deska ND 300
Systém Mercor Dunamenti

Montážní návod

Pro vyšší bezpečnost na stavbě

Instalace: Snadno-Bezpečně-Čistě

Pokyny k montáži
Nízké náklady – Vysoká bezpečnost

SAFETY BLOC[®] Betonáž 5



SAFETY BLOC 120 musí být při betonáži bez sněhu, ledu a námrazy!
Před betonáží rádně očistit



PŘIPOJTE BEZPEČNOSTNÍ POKYNY = ZABEZPEČENO PROTI PÁDU 6



Po zaschnutí betonu musí být připevněn bezpečnostní štítek **SAFETY BLOC 120!**

! Od tohoto okamžiku je zajištěna bezpečnost osob proti pádu až do ~ 1 000 kg! **!**



Pouze pro bezpečnost osob!

SAFETY BLOC 120 není dovoleno podkládat

SAFETY BLOC[®] Následné zpracování 7

3i-Vrtací sada se skládá z vrtáků a adaptéru pro všechna běžná nářadí



Otvory pro prostupy instalací se do **SAFETY BLOC 120** vrtají pomocí 3i-Vrtací sady.*



Od vyvrtání prvního otvoru do **SAFETY BLOC 120**, bez ohledu na velikost, vzdálenost nebo průměr již není zajištěna pochůznost

NUTNO ZAJISTIT ZE STRANY STAVBY!

* Blíže informace k montážní pěně – viz Informační list Ptotipožární ochrana

Upozornění:
Výrobce neručí za chyby při montáži!

Kontakty CZ 3i-isolet s.r.o | Národní 138 / 10 | 110 00 Praha 1- Nové Město

Ing. Hana Kudrnová mobil: +420 724 375 803 | e-mail: h.kudrnova@3i-isolet.com

Petr Suchý mobil: +420 724 375 805 | e-mail: p.suchy@3i-isolet.com

Czyszczon Marek mobil: +420 724 375 806 | e-mail: c.marek@3i-isolet.com

Vydání
CZ-15.05/2020

www.safety-bloc.com

2/2